



elementia

Materiales Acabados Tecnología

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Sistema constructivo ligero y resistente.

CEM PANEL

En **Servicios para la Contrucción** contamos con un servicio integral:
Todos los modelos, accesorios, servicio técnico y servicio de instalación.

www.serviciosparalaconstruccion.com.mx

servicioscons@prodigy.net.mx

**Tel. (55) 5849-2772
y 8995-1932**

Descripción



- Panel de fibrocemento, hecho de cemento, fibras orgánicas mineralizadas y otros aditivos inorgánicos.
- Este diseño único le da al arquitecto la posibilidad de diseñar fachadas, muros o plafones, simulando concreto aparente.
- **Cempanel** es resistente a impactos, humedad, ambientes salinos y hogos. Incombustible y facilidad constructiva.
- Se puede fijar sobre bastidores metálicos o de madera.



Cempanel Biselado

**Cempanel Biselado natural o
rectificado apariencia concreto.
Mayor facilidad y menor costo que el
concreto.**

- Medidas:
- Panel de 1.22 m. x 2.44 m. 12 mm.
- Sobre pedido 0.61 x 0.61 m., 0.61 x 1.22, 1.22 x 1.22 m., 1.22 x 3.05 m.

1. Elementos de fijación

Desarrollados especialmente para paneles de fibrocemento con recubrimiento especial, punta de broca y espoletas en la cabeza que avellan el panel a la vez que penetran ahorrando tiempo durante su instalación.

Tornillo para fijación de panel a perfil metálico



Tornillo para fijación de perfiles metálicos



TXP-12. Tornillo cabeza extraplana estructural No.10-1/2". Sirve para unir metal con metal en concentraciones de más de tres tornillos y donde la estructura será cubierta con paneles.

THX-34. Tornillo hexagonal No.10-3/4". Sirve para unir metal con metal en estructuras que pueden recibir una mezcla de concreto o a base de cemento y que no serán cubiertas con paneles.

Todo tornillo debe traspasar la estructura metálica de soporte un mínimo de 3 hilos de rosca ó 1.3 cm (1/2")

Tornillo para estructura metálica de plafones



Tornillo Framer (opcional)

Clavo para anclaje de bastidor simple en base de concreto



Clavo para impacto 1 1/4"

Para instalaciones en ambientes húmedos o riesgos de contacto con el agua, consulte nuestro departamento de asistencia técnica.

2. Selladores y Primarios Colorcel

• **Selladores** de alta consistencia para fibrocemento.

• **Primarios** marfil o gris para prescabados.



3. Base Coat y Resanador Colorcel

• **Base Coat** para juntas invisibles en **CEMPANEL®**.

• **Resanador** de detalles de superficie.



4. Cinta Fibra de Vidrio


• **Cinta FV** para juntas invisibles.

• Para exteriores
• Alta resistencia
• Rollos de 0.15 x 23 m



6. Barrera de Vapor

100 % polietileno de alta densidad, diseñada expresamente para la construcción residencial con paneles de fibrocemento. Marca Tyvek Tipo HomeWrap o equivalente normalizada

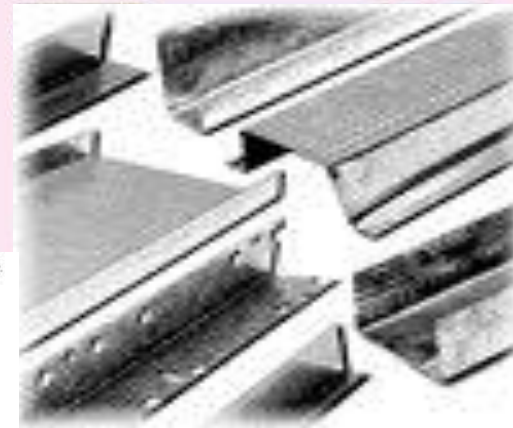

Servicio de instalación

Personal certificado en Cempanel.

Taller de Estructura Metálica.

Te presentamos algunos de nuestros trabajos de instalación:





Click en foto del producto para mayor información.